


# HIAB X-HiPro 548

X-HIPRO 548 E-9




# X-HIPRO 548 E-9

## Front View Folded (Metrisch)

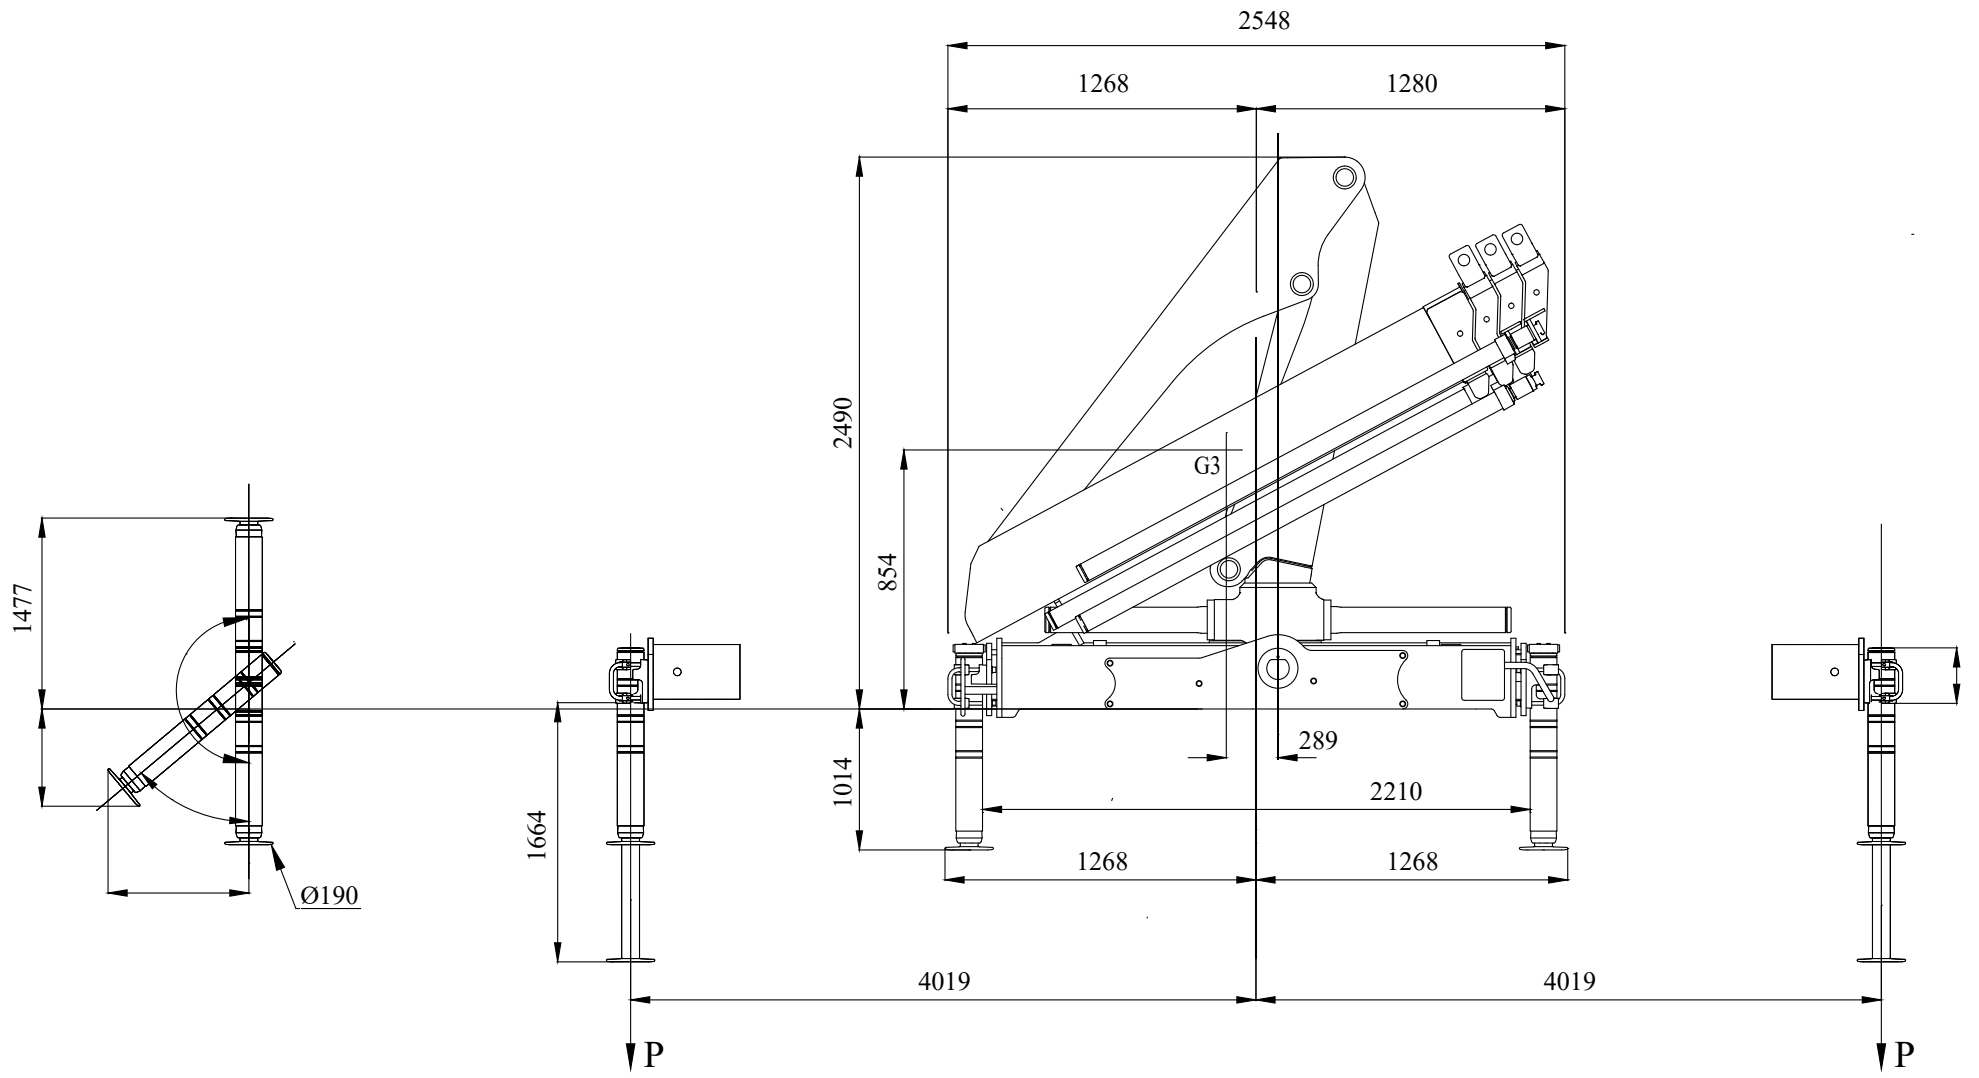


**X-HIPRO 548 E-9**  
Side View Folded (Metrisch)

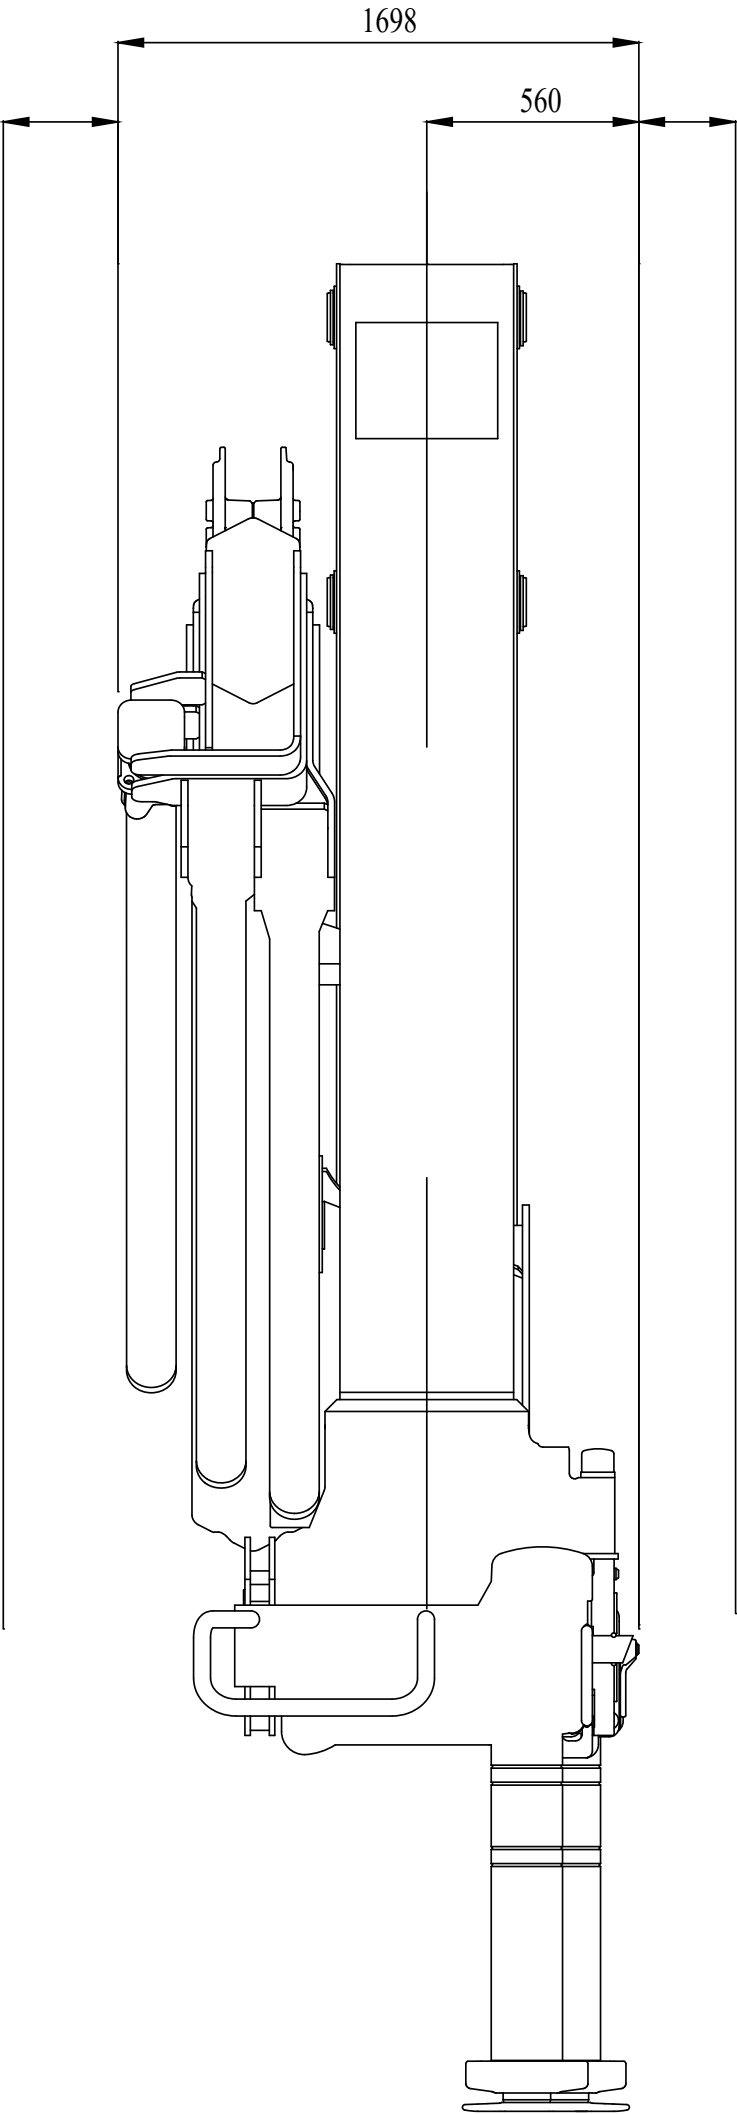


# X-HIPRO 548 E-9


Side View Unfolded Close In Area (Metrisch)

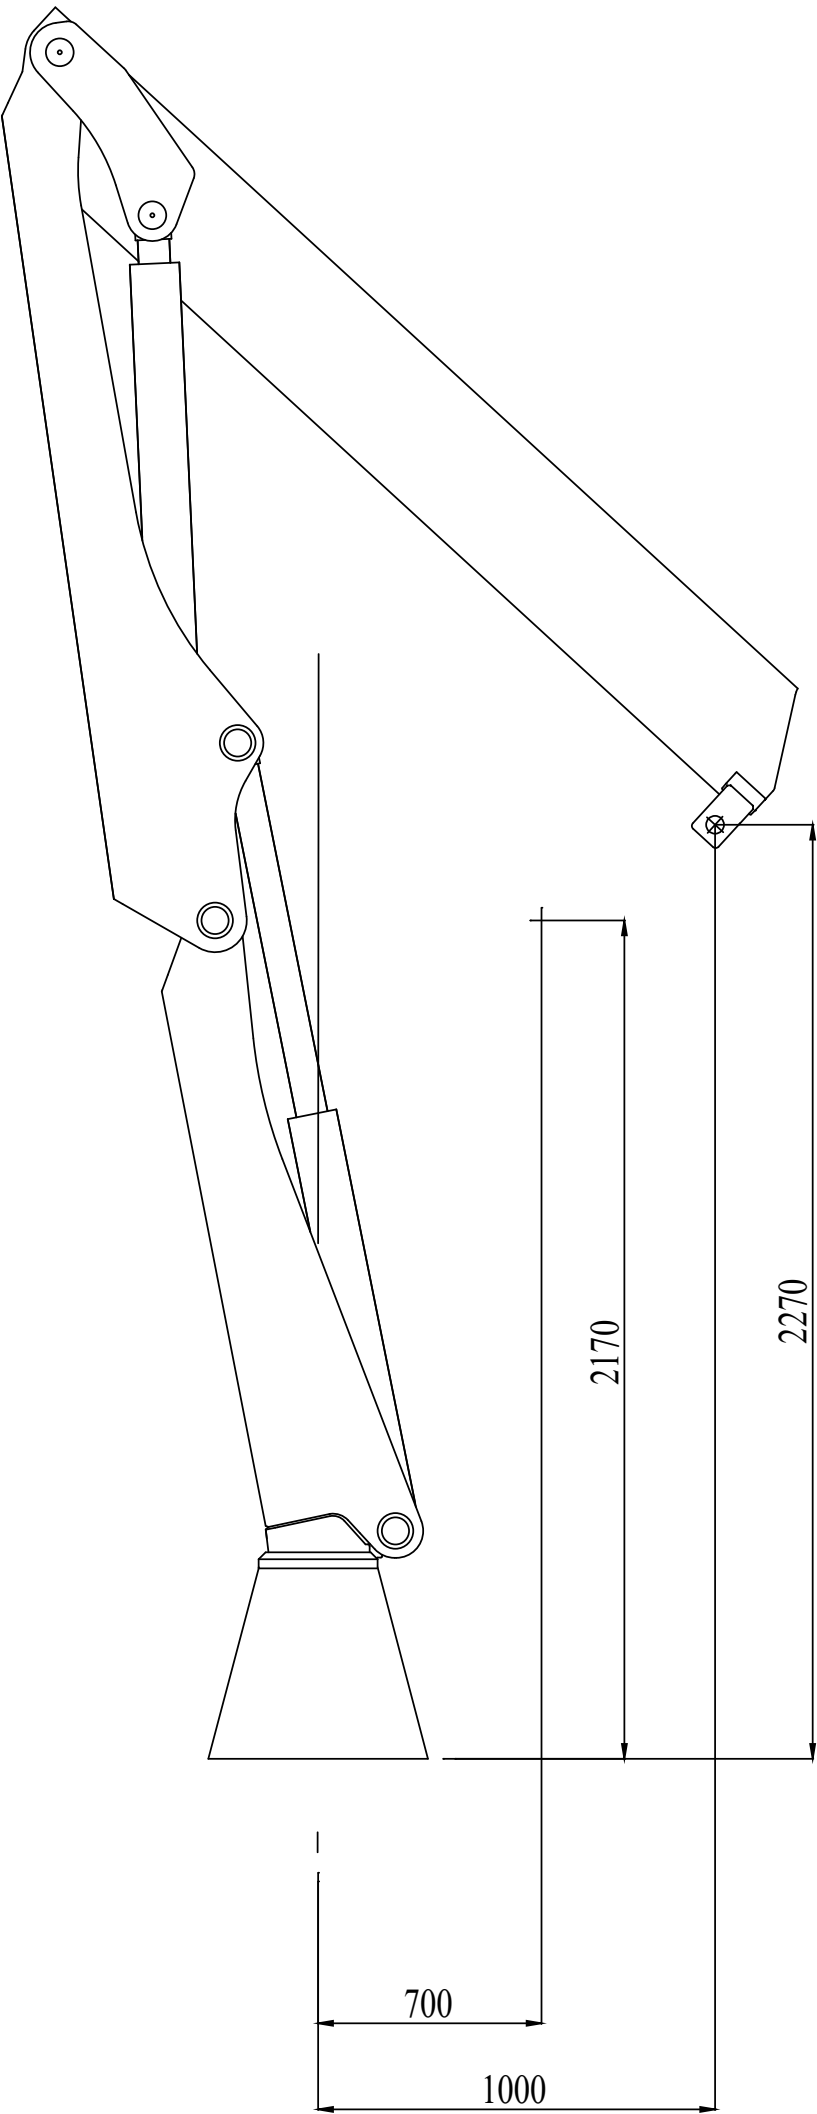


**X-HIPRO 548 E-9**  
Side View Unfolded Stretched (Metrisch)

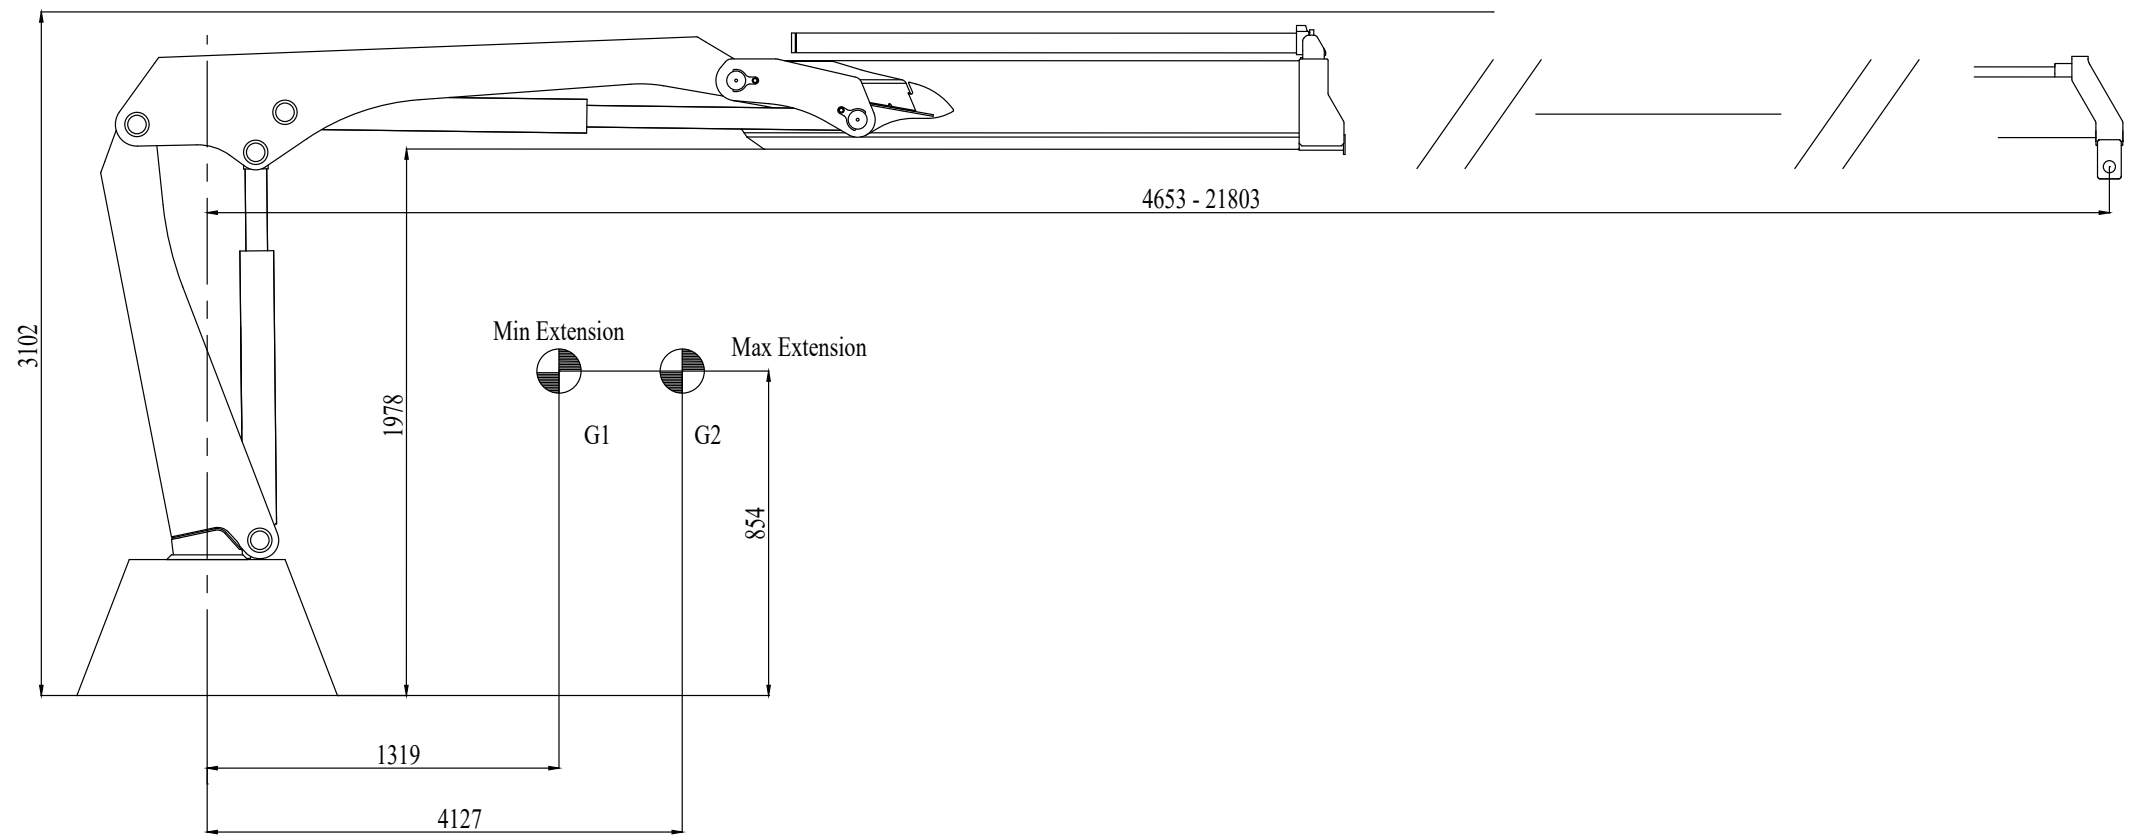


**X-HIPRO 548 E-9**  
Top View (Metrisch)

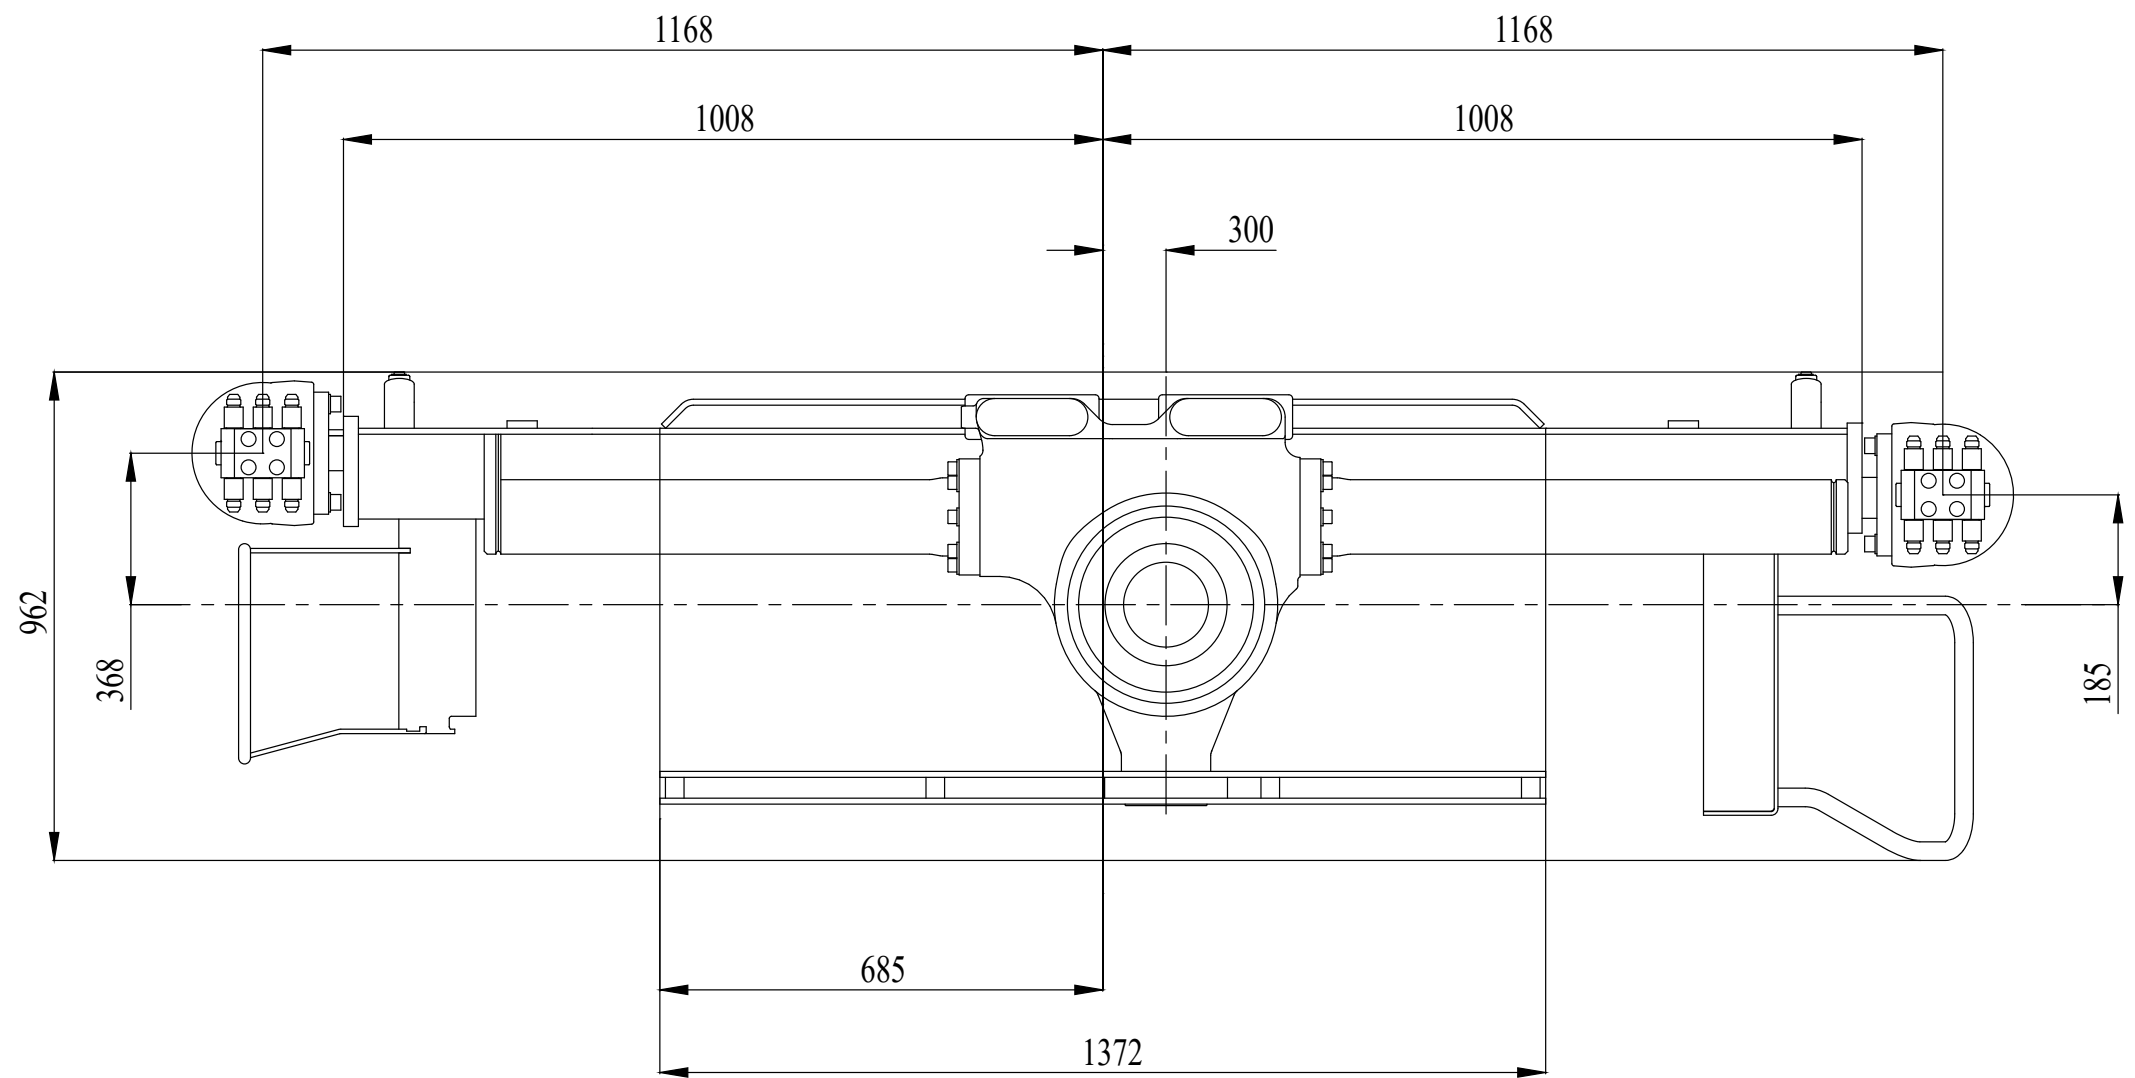

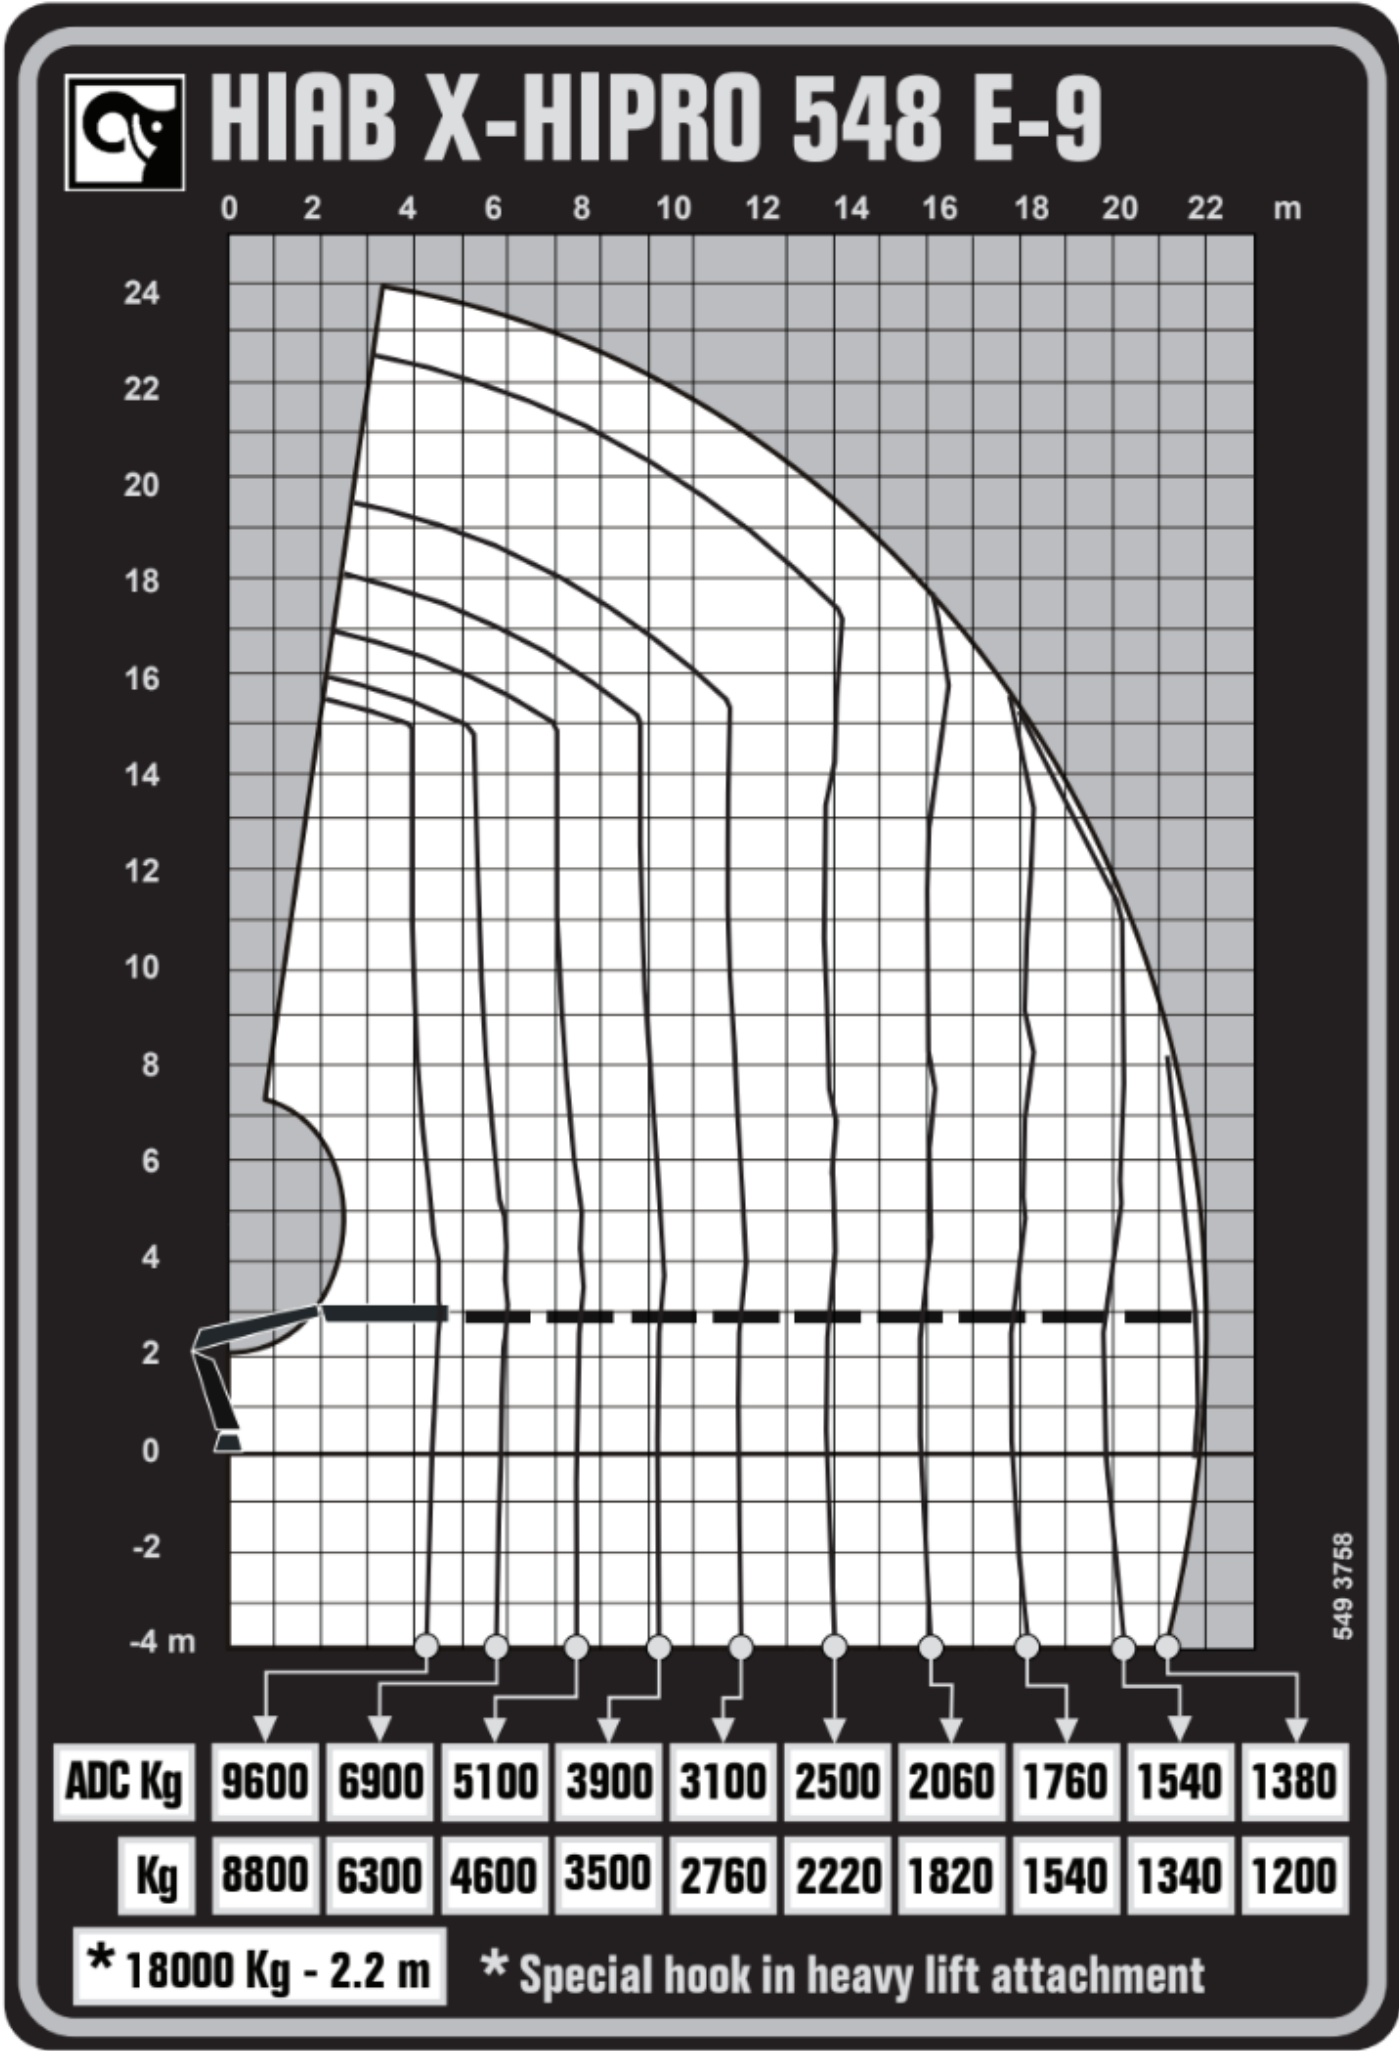

X-HIPRO 548 E-9

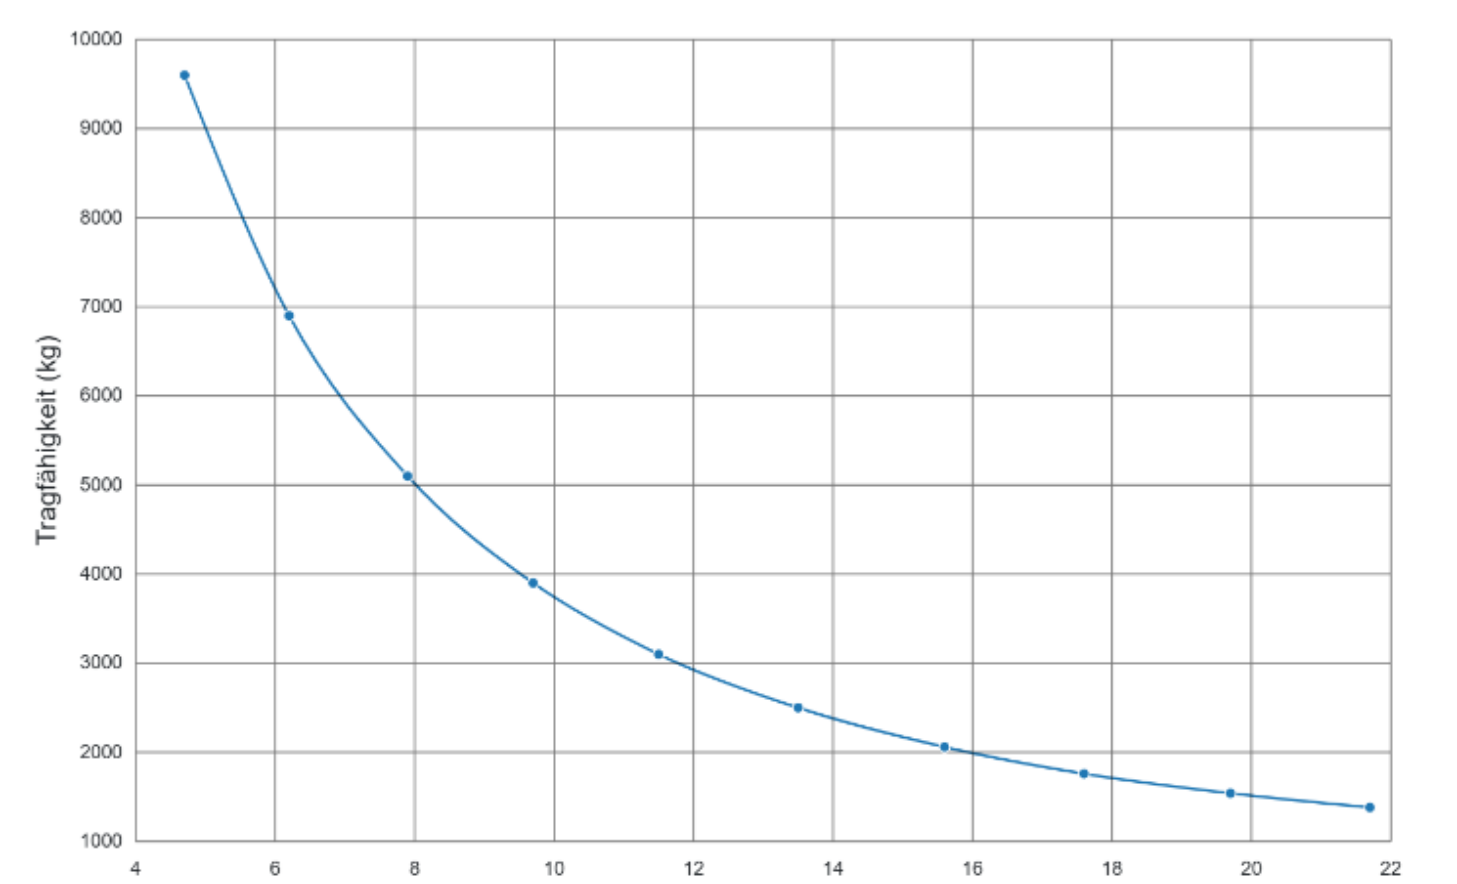

Reichweite

| Beschreibung                                                                            | Einheit | Wert        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Standardreichweite 1 (SOR1) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 1 (SLC_ADC1)     | m - kg  | 4.7 - 9600  |
| Standardreichweite 2 (SOR2) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 2 (SLC_ADC2)     | m - kg  | 6.2 - 6900  |
| Standardreichweite 3 (SOR3) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 3 (SLC_ADC3)     | m - kg  | 7.9 - 5100  |
| Standardreichweite 4 (SOR4) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 4 (SLC_ADC4)     | m - kg  | 9.7 - 3900  |
| Standardreichweite 5 (SOR5) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 5 (SLC_ADC5)     | m - kg  | 11.5 - 3100 |
| Standardreichweite 6 (SOR6) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 6 (SLC_ADC6)     | m - kg  | 13.5 - 2500 |
| Standardreichweite 7 (SOR7) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 7 (SLC_ADC7)     | m - kg  | 15.6 - 2060 |
| Standardreichweite 8 (SOR8) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 8 (SLC_ADC8)     | m - kg  | 17.6 - 1760 |
| Standardreichweite 9 (SOR9) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 9 (SLC_ADC9)     | m - kg  | 19.7 - 1540 |
| Standardreichweite 10 (SOR10) - Standardlast bei Std.-Reichweite mit ADC 10 (SLC_ADC10) | m - kg  | 21.7 - 1380 |
| Hydr-Reichweite Std (HORS)                                                              | m       | 21.8        |
| Hydr Armausschub (HBE)                                                                  | m       | 17.1        |
| Manuelle Reichweite 1 (MOR1)                                                            | m       | 24.0        |
| Manuelle Tragfähigkeit 1 (MLC1)                                                         | kg      | 800.0       |

Tragfähigkeit

| Beschreibung                                                                                       | Einheit | Wert        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Max dynamisches Moment (Mdyn)                                                                      | kNm     | 588.0       |
| Tragfähigkeit (LC_ADC_kNm)                                                                         | kNm     | 444.0       |
| Tragfähigkeit (LC_ADC_kNm)                                                                         | tm      | 45.3        |
| Hubhöhe über Installationsniveau Hydr (HAIL-H) / Hubhöhe über Installationsniveau manuell (HAIL-M) | m / m   | 24.2 / 26.4 |
| Max statisches Gesamthebemoment (Mstat)                                                            | kNm     | 754.0       |

Öl und Tank

| Beschreibung                                                  | Einheit       | Wert      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Empf. Ölfluss niedr. (Flow-Lo) - Empf. Ölfluss hoch (Flow-Hi) | l/min - l/min | 100 - 120 |
| Arbeitsdruck (WP)                                             | MPa           | 37.0      |

Schwenken

| Beschreibung                                                                                                 | Einheit | Wert    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Schwenkwinkel (SlewAng)                                                                                      | °       | 999     |
| Maximal mögliches Gefälle bei voller Kapazität (MaxAng)                                                      | °       | 5.0     |
| Schwenkdrehmoment (SlewTorq)                                                                                 | kNm     | 50.0    |
| Schwenkgeschwindigkeit (SlewSp)                                                                              | °/s     | 8.0     |
| Hydr Armausschub Zeit aus - regenerativ (HET-Reg-Out) - Hydr Armausschub Zeit ein - regenerativ (HET-Reg-In) | s - s   | 72 - 50 |
| Hubgeschwindigkeit (LiftSp)                                                                                  | m/s     | 1.6     |

Maße

| Beschreibung                                            | Einheit | Wert   |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| Höhe gefalt. (3-1)                                      | mm      | 2490.0 |
| Ref. 3-2 Breite gefaltet - Innenkranrahmen links (3-3b) | mm      | 1280.0 |
| Ben. Install.raum. (4-1)                                | mm      | 1698.0 |

Gewichte

| Beschreibung                                          | Einheit | Wert   |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| Gewicht des Krans (Weight)                            | kg      | 5488.0 |
| Gewicht der Rahmenbefestigung hinzufügen (add_WHT_FA) | kg      | 72.0   |
| Gewicht des Ölkühlers hinzufügen (add_WHT_OC)         | kg      | 53.0   |

Gesamtgewicht = 5613.0 kg